

# HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



# Harol

## Air

---

**Personaliseer  
uw pergola**

Verwarming, verlichting, ruime  
keuze uit verschillende  
doeken...

# Buitengewoon genieten het hele jaar door

Dankzij Air heeft u nog meer mogelijkheden om langer van uw terras te genieten. Dankzij de verticale screens houdt u regen en wind grotendeels buiten en dankzij de geïntegreerde waterafvoer zet u regen buiten spel. Dankzij de volledig gesloten kast, blijft het doek jarenlang stralen. Glazen schuifwanden of screens met geïntegreerde led-verlichting maken het comfortplaatje compleet.



## Geniet langer van uw terras en rust uw pergola uit met volgende opties:

- ▶ Geïntegreerde dimbare led-verlichting in de onderzijde van de kast, volledig rondom of in de doekondersteuning
- ▶ Verwarmingselementen
- ▶ Glazen schuifwanden
- ▶ Screens



## Geïntegreerde waterafvoer

Dankzij de geïntegreerde waterafvoer heeft u geen last van de regen.




## Weerbestendig

Houdt regen en wind grotendeels buiten dankzij een vaste driehoek. Dit driehoekig doek maakt de hoek tussen de doekgeleider en de screens toe.



## Stevig en toch elegant

Dankzij het schroefloos design, ziet u geen zichtbare schroeven. Wil u nóg meer stevigheid? Kies dan voor extra doekondersteuning met al dan niet dimbare led-verlichting voor net dat tikkeltje meer sfeer.

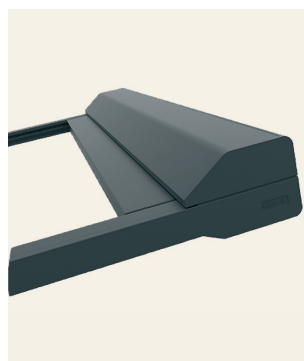

## Gesloten kast

Dankzij de gesloten kast blijft u doek langer stralen.

# Premium kwaliteit

Langer buitenplezier,  
tijdens de zomer, maar ook erna.

## Installatie

- ▶ Air is eenvoudig tegen de gevel te monteren en passend voor ieder terras.
- ▶ Gebruik de geschikte bevestigingsmaterialen passend bij de ondergrond.

## Duurzaam

- ▶ Dankzij het ZIP-systeem wordt het doek maximaal ondersteund en blijft het mooi strak.
- ▶ Het doek is niet alleen thermisch en akoestisch isolerend, het is bovendien ook vuilafstotend en rot- en schimmelwerend, waardoor het veel langer meegaat.

## Design

- ▶ Compacte kast
- ▶ Gesloten systeem
- ▶ Strakke doeken dankzij het ZIP-systeem
- ▶ Alle onderdelen zijn afgewerkt tot in de details

## Schaduwcreatie

- ▶ Maximale oppervlakte per module 25 m<sup>2</sup>
- ▶ Breedte tot 6 m
- ▶ Uitval tot 5 m
- ▶ Koppelbaar tot 24 m

## Esthetiek

- ▶ Stem de pergola af op het buitenschrijnwerk. Beschikbaar in alle RAL-kleuren en een breed gamma aan structuurlakken aan standaardprijs.
- ▶ Het juiste doek voor een perfect resultaat: Beschikbaar in talrijke kleuren en met versig, volledig waterdicht (in polyester of acryl), ...
- ▶ Doeken kunnen bedrukt worden met een eigen logo of ontwerp.

## Talrijke opties voor nog meer comfort

- ▶ Verwarmingselementen
- ▶ Geïntegreerde ledverlichting
  - ▶ Ledverlichting in doekondersteuning
  - ▶ Ledverlichting rondom

## Onderhoud

Dankzij een gesloten kast, wordt het doek optimaal beschermd tegen vuil. Bovendien is het zonweringsdoek met een speciaal vuilafstotend product behandeld. Indien het doek toch gereinigd moet worden, kan het droge zonweringsdoek best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen of borstelen. Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken.

## Eigenschappen van de doeken

**Serge Ferrari**

**DICKSON**

**swela**

	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Swela Sunvas Perla
<b>Gewicht ca. (g/m<sup>2</sup>)</b>	380	420	290	340
<b>Dikte ca. (mm)</b>	0,43	0,45	0,64	0,45
<b>Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen</b>	14%	3-4%	0%	0%
<b>G-Totaal waarden*</b>	0,15-0,22	0,05-0,15	0,05-0,18	0,08-0,14
<b>Waterkolom</b>	0	0	> 300 mm	> 1000 mm

\*Beglazing C U = 1,2

	Versuz	Air
<b>STRUCTUUR</b>		
Max. breedte (mm)	6000	6000
Max. uitval (mm)	5000	5000
Koppelbaar	tot 16 m	tot 24 m
Max. oppervlakte gekoppeld	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
Max. oppervlakte per module	25 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>
Doek van pergola	Keuze uit verschillende doeken en kleuren	Keuze uit verschillende doeken en kleuren
<b>BEDIENING</b>		
Bediening met io-motor	Standaard	Standaard
Zender	Standaard	Standaard
RTS	Optie	Optie
Bekabeld	Optie	Optie
<b>OPTIES</b>		
Doekondersteuning	Optie	Optie
Dimbare directe ledverlichting onderzijde kast	Optie	Optie
Dimbare directe ledverlichting doekondersteuning	Optie	Optie
Zon-, wind- en regensensor	Optie	Optie
Storelight spots	Optie	Optie
Storelight verwarming	Optie	Optie
Screens	N.v.t.	Optie
Glazen schuifwanden (SF20)	N.v.t.	Optie
Houten schuifwand (WP67)	N.v.t.	Optie
Driehoekig afsluitingsdoek (TR - AIR)	N.v.t.	Optie



## Toepassingen

Horeca, hotels, woningen, tuinen, zwembaden ...



## Afmetingen

- ▶ **Maximale afmeting van 1 module: 25 m<sup>2</sup>**
- ▶ **Air kan tot 24 m in de breedte gekoppeld worden.**



## Sturing

Air beschikt over io-sturing, dewelke kan aangesloten worden op het io-homecontrolsystem voor gebouwautomatisering.

▶ [io-homecontrol.com](https://io-homecontrol.com)



## Garantie

- ▶ **5 jaar productgarantie**
- ▶ **Windbestendig: tot Beaufortklasse 6.**

Harol behoudt zich het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.

f harolworldwide  
@ harolworldwide

in company/harol-consyst-nv  
+32 (0)13 38 01 11

Industrieterrein 1/3, Industriezone  
Webbekom 1025, 3290 Diest

**HAROL**  
WE BELIEVE IN NATURAL COOLING

harol.com