

HAROL®



Veilig

Duurzaam

Energiebesparend

Voorzetrolluik VR150

In de winter houd je de warmte binnen en op warme dagen blijft het lekker fris in huis. Rolluiken **verduisteren** niet alleen, ze zorgen er ook voor dat je minder last hebt van straatlawaai. Tel daarbij de **extra privacy** en het verhoogde gevoel van **veiligheid** en je zal je rolluiken niet meer willen missen!



**VIERKANTE KAST:
MEER KEUZE,
MEER DESIGN!**

Unieke eigenschappen: Voorzetrolluik VR150

Akoestische isolatie
tegen slagregen mogelijk

Krasbescherming dankzij
duurzaam beschermingsvilt

Ruime keuze aan kasttypes:
afgeschuind, vierkant en rond

Positief effect op de energie-
prestatiewaarde van de woning


Keuze uit lamellen met daglicht-
of zonder daglichtsleuven
Let op! Een rolluik verduistert niet altijd 100%

Geen perforatie van de bouwschil,
geschikt voor passiefbouw

Geschikt voor
nieuwbouw én renovatie

Verhoogd
veiligheidsgevoel
dankzij uitgebreid
veiligheidspakket

Keuze uit verscheidene
lameltypes en kleuren
afhankelijk van
raamoppervlakte en smaak

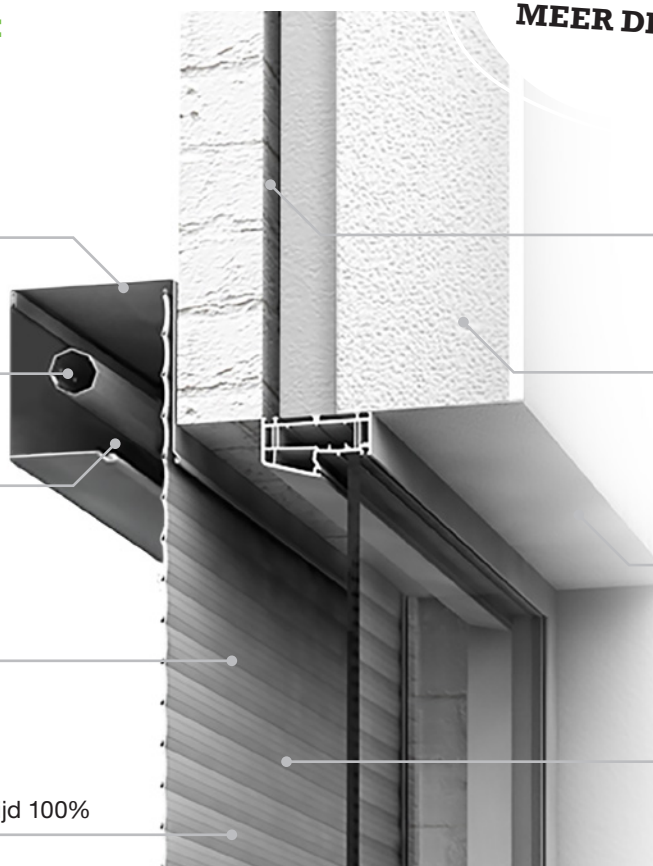

Rolluiken volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren aan standaardprijs.
Harol biedt bovendien de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



aliplast
aluminium systems

profel
SAPRO-ROBRO


R
REYNAERS
ALUMINIUM

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral


Voor elk rolluik de juiste kast

Afgeschuinde kast




Beschikbare maten:
137x137, 150x150,
165x165, 180x180,
205x205, 230x230

Vierkante kast



Beschikbare maten:
150x150, 165x165,
180x180, 205x205

Ronde kast



Beschikbare maten:
150x150, 165x165,
180x180, 205x205

Voor elke situatie de perfecte geleider


Vlakke geleider

STANDAARD



Past perfect bij de afgeronde kast

AFGEROND




Ideaal op raamkozijn

SMAL




Voor extra comfort

MET HOR



Voor een gerust gevoel

VEILIGHEID




Voor montage in de raamopening

MET LIP



Kies voor extra veiligheid


Extrusiekast



Lamel ALU42S



Onderlat + veiligheidsvoet



Schakel met beschermingsvilt



Veiligheidsgeleider




Lamellen voor extra geborgenheid en isolatie

Type	PVC37	PVC MIDI	ALU35	ALU37	ALU42	ALU42S	ALU42TH
Maximale oppervlakte	3 m ²	5 m ²	6 m ²	8 m ²	10 m ²	11 m ²	7 m ²
Dikte van de lamel	7,8 mm	9 mm	8,85 mm	8,5 mm	9 mm	9 mm	8,5 mm
R-waarde	0,19 m ² K/W	0,21 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,15 m ² K/W	0,16 m ² K/W	0,16 m ² K/W	0,25 m ² K/W

Super-isolerend!

Bedieningsmogelijkheden

- » Standaard draadloos twee-richting bediening (io)  **somfy**
- » Draadloos twee-richting bediening Silensio (io)
- » Draadloos 1-richting bediening (RTS)
- » Draadloos 1-richting bediening Solar (RTS)
- » Bekabelde bediening
- » Manuele bediening

Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 4,2 m
- » Max. hoogte: 3 m
- » Max. oppervlakte: 11 m²



HAROL[®]

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN